
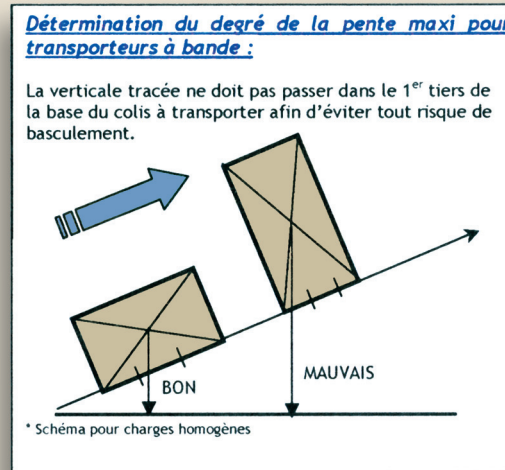


Servez vous du guide achat pour nous transmettre les éléments qui permettront à nos commerciaux

Conseils :

- L'effet de gravité s'obtient par une pente de 5 à 6 % par réglage des pieds supports.
- Les charges maximales indiquées s'entendent pour des charges uniformément réparties.

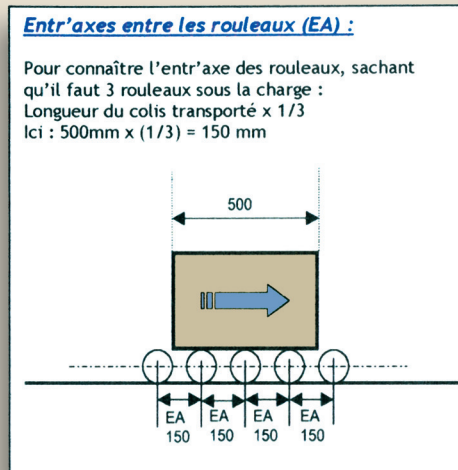

1

Les produits transportés :

Type :

- Carton
- Bac plastique
- Bac acier
- Caisse en bois
- Fût
- Pièces plastique
- Pièces acier
- Autre :

Contact :

- Fond plat
- Fond pétaloïde
- Coupant
- Gras
- Chaud :°C
- Alimentaire
- Autre :
- Environnement :

Dimensions et poids des éléments :

	Longueur	Largeur	Hauteur	Poids
Mini				
Maxi				
le plus fréquent				

2 Le convoyage :

Nombre de colis par mètre d'appareil :

Sens de déplacement des colis :

- Dans la longueur
- Dans la largeur

Dépose des éléments sur le convoyeur :

- Sortie machine
- A la main
- Par robot
- Autres :

Cadence : Colis/heure

Zone d'accumulation : Oui * Non

*Si oui, les indiquer sur le schéma

Durée de fonctionnement : Heures / Jour

3 Pour les appareils motorisés :

Démarrage en charge : Oui Non

Si oui, charge totale sur l'appareil au démarrage :

Vitesse de défilement souhaitée en m/mn : 5 10 15 20 autre :

Pour vitesse variable, voir les accessoires

Particularité du moteur : 220V Mono IP 65 antidéflagrant Tropicalisé

marque imposée (laquelle ?) :

autre :

L'installation :

Appareil gravitaire ou Appareil motorisé

Description sommaire

(fonctions recherchées, options particulières...) :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



de vous répondre précisément et sans délai.

4 Les options et les accessoires :

Pour chaque accessoire, merci d'indiquer s'il doit ou non figurer sur notre devis :

Pieds support : Oui Non

Si oui, hauteur de travail souhaitée :

Roulettes : Oui Non

Si circuit, indiquer les hauteurs entrée/sortie sur le schéma

Guides bilatéraux : Oui Non

Si oui, type de guides souhaités : réglables fixes

Butée : Oui Non

Si oui, type de butée souhaitée : fixe escamotable
Si circuit, les indiquer sur le schéma

Couleur des équipements : peinture standard (bleu RAL 5017) : Oui

Non : Indiquer la couleur et le RAL :

6 Précisions complémentaires :

5 Accessoires électriques :

- Coffret M/A à fixer sur l'appareil – Avec arrêt d'urgence
- Coffret avant/arrière/arrêt (sous certaines conditions) à fixer sur l'appareil – Avec arrêt d'urgence
- Coffret de variation de vitesse pour commande d'un moteur

Plage de vitesse : Mini : m/mn. Maxi : m/mn.
Vitesse la plus fréquemment utilisée :

- Armoire électrique de commande à fixer au mur, et ses accessoires :

Nombre de moteurs commandés par l'armoire : 1 2 3
Variateur de vitesse par variation de fréquence : Oui Non

Plage de vitesse : Mini : m/mn. Maxi : m/mn.

Vitesse la plus fréquemment utilisée :
Double sens de marche (sous certaines conditions) : Oui Non – Si oui, quantité :

Boîte 2 boutons – Marche/Arrêt : Oui Non – Si oui, quantité :

Boîte 3 boutons - Avant/Arrêt/Arrière (sous certaines conditions) : Oui Non – Si oui, quantité :

Arrêt d'urgence : Oui Non – Si oui, quantité :

Pédale de commande – Marche/Arrêt : Oui Non – Si oui, quantité :

Cellule de détection : Oui Non – Si oui, quantité :

Décrire sa fonction:

