


Transporteur inox à bande alimentaire pour charges jusqu'à 15 kg/m

Le TMINOX est un convoyeur inox à bande alimentaire pour charges jusqu'à 15 kg/m. Il permet le transport de tout objet dans un environnement spécifique (agro-alimentaire, laboratoire, chimie, parapharmacie...).
Idéal pour les environnements nécessitant des lavages intensifs aux jets détergents bactéricides.
Maintenance aisée grâce aux pièces facilement accessibles : moteur en bout d'arbre et entraînement direct du tambour de commande.



TMINOX présenté avec pieds support SIR 07 et carter de protection du moteur.

Les photos et les informations mentionnées sur ce document ne sont pas contractuelles

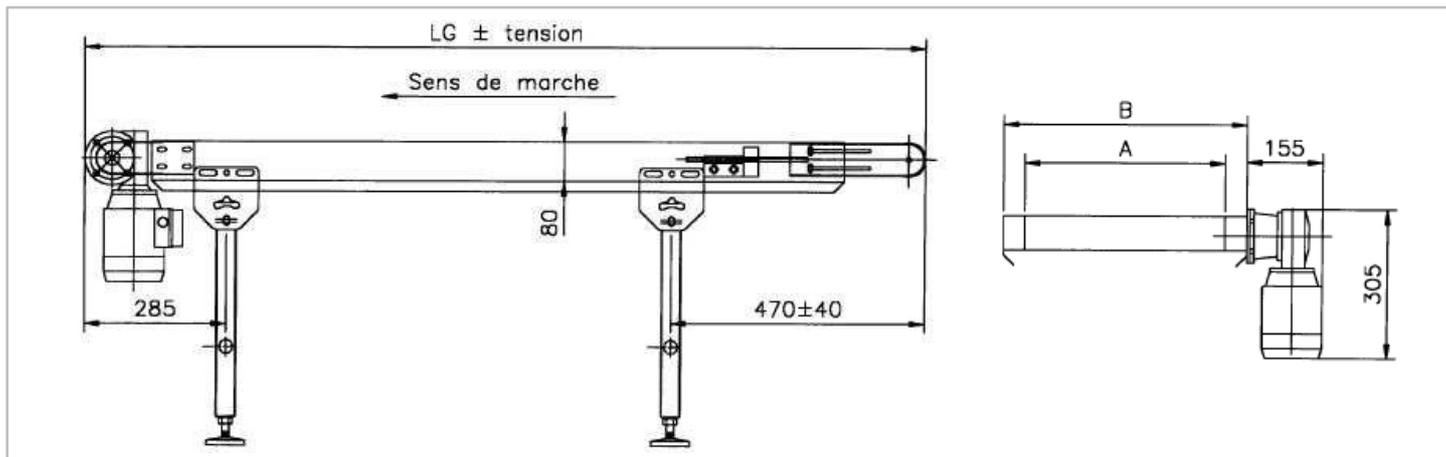

A (bande)	300	400	500	600	700
B (châssis)	380	480	580	680	780
LG (longueur)	1000, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, 5000 Autres longueurs sur devis				

Descriptif technique

Châssis :

- Caisson support formant une sole de glissement inox 304 L, épaisseur 20/10^{ème}, angle ouvert 135° anti-rétention.

Bande :

- Bande alimentaire, vulcanisée sans fin en PVC lisse, blanche.

Groupe de commande :

- Motoréducteur à vitesse fixe, monté en tête sur le côté, 240/400 V TRI (IP55).
- Vitesse fixe : 5, 10, 15, 20 m/min
- Tambour Ø 70, tube inox, axe inox.

Charge admissible :

- Au mètre : 15 kg
- Sur tout l'appareil : 20 kg par largeur de bande de 100mm

Accessoires

- Pieds support (inox, soudure étanche) : SIR, réglables en hauteur par vérins à vis +/- 40, hauteurs disponibles 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000
- Guides bilatéraux : rond inox Ø 12 hauteur 35 mm, réglables en largeur +/- 50.
- Butée fixe d'arrêt

Conseils d'installation

- Le groupe de commande doit tirer la charge.
- Pente maximale admissible avec une bande standard 12°.
- Distance entre pieds support : 2000 mm
- Longueurs > 2000 obtenues par éclissage de plusieurs caissons : un pied support entre chaque caisson.

Principe de fonctionnement

- Entraînement de la bande par groupe de commande avec motoréducteur à arbre creux, monté en bout d'arbre.

Options

- Motoréducteur : 220 V MONO, IP 65, tropicalisé...
- Toute longueur sur demande (mini 0.60 m, maxi 9m).
- Tambour arrière avec détente de bande rapide facilitant l'accès pour le nettoyage.